



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS PB
ESTADO DA PARAÍBA

Obra
ATERRO CAMPO DE FUTEBOL - RIACHO

B.D.I
26,14
%

Bancos
SINAPI - 01/2019 -
Paraíba

Planilha Orçamentária Sintética

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS PB

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.357,00	1,81 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	4	268,95	339,25	1.357,00	1,81 %
2			MOVIMENTO DE TERRA					73.680,19	98,19 %
2.1	CPU-132	Próprio	ATERRO COM AREIA VERMELHA	M ³	3412,7	17,12	21,59	73.680,19	98,19 %

Total sem BDI 59.501,22
Total do BDI 15.535,97
Total Geral 75.037,19


Moisés Gabriel C. Abrantes
Engenheiro Civil
CREA: 211728140-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS PB
ESTADO DA PARAÍBA**

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU-132	Próprio	ATERRO COM AREIA VERMELHA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	1,0000000	17,12	17,12	
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	0,0350000	10,67	0,37	
Insumo	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	15,23	16,75	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,47		Valor com BDI =>	21,59	

Moisés Gabriel C. Abrantes
Engenheiro Civil
CREA: 211728140-0

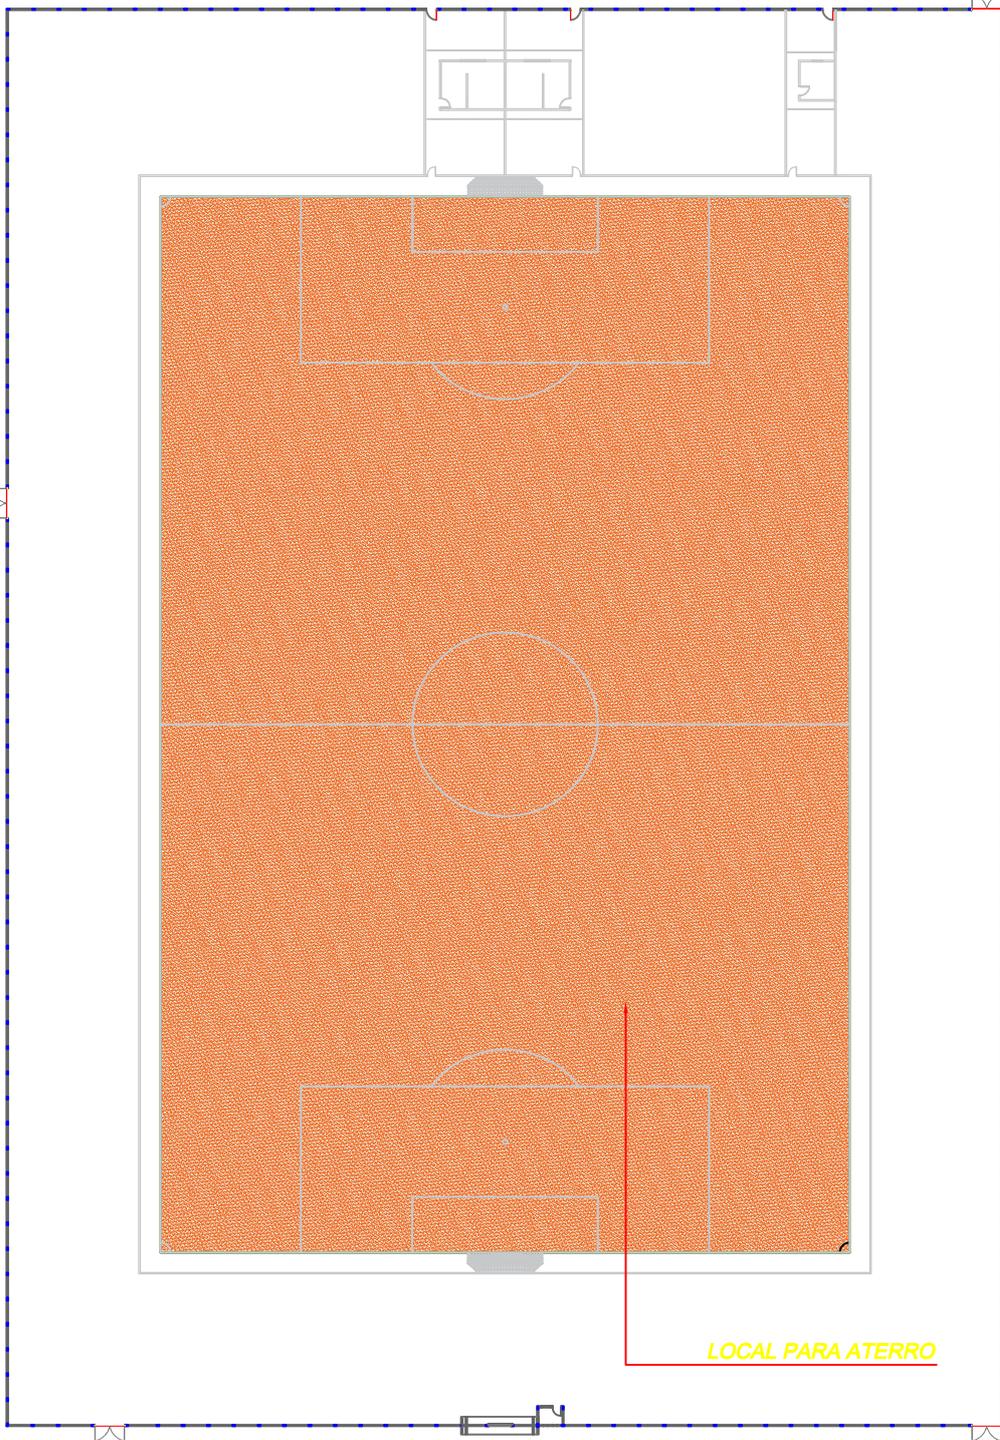

Moisés Gabriel C. Abrantes
Engenheiro Civil
CREA: 211728140-0

TITULO

LEVANTAMENTO PARA ATERRO NA PARTE INTERIOR DO ALAMBRADO

ATERRO CAMPO

LOCAL

**MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS PB
PARTE INTERNA DO CAMPO**

PROPRIETARIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS PB
MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS PB**

RESP. TÉCNICO

MOISES GRABRIEL COSTA ABRANTES

ESCALA

INDICADA

DESENHISTA

MAX MYLLER

DATA

06/07/2019

FOLHA